

自転車整備 ケミカル

液体コンパウンド **LCW-M**

自己解砕型

- | | |
|------|------------------|
| 特長① | 自己解砕型・研磨材を採用 |
| 特長② | ノンシリコン・ノンワックス |
| 番手目安 | #1500～#4000 |
| 用途 | クリアー塗装 傷消し&ツヤ出し |
| 使用NG | ガラス、ゴム部、樹脂部、金属部分 |



※クリアー塗装の傷とは、上塗り（トップコート）透明塗料に入った傷のことです。

<メンテナンス方法>

事前準備



ウエスで水拭きし表面の汚れを落とします。

手順①



使用前に容器のフタをおさえながら、良く振って下さい。

手順②



ウエスまたはスポンジに本品を適量とります。


※塗布量：小豆サイズ5mm程度が目安です。

手順③



キズのある箇所にピンポイントで磨きます。

手順④

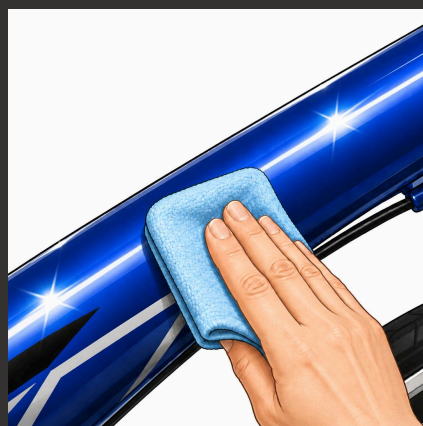

キズがなくなり充分磨けましたら、ウエスのキレイな面で良く拭き取り完了です。